



# Honda CB400SB



1999-2007

## Aipro APH3

↑図解はコチラ

- ・エアクリーBOXの真下、エンジン右側（クラッチの裏あたり）から車速センサーカプラーを発見します。




- ・赤丸表記が車速センサーカプラー
- ・車速センサーカプラーを分割し、Aiproのカプラーを割り込ませます。



- ・商品の[黒/緑]線をメーターパネル内の赤6Pカプラ「黄/緑」線(回転信号)に結線します。

付属の結線コネクターでラクラク結線可能！

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

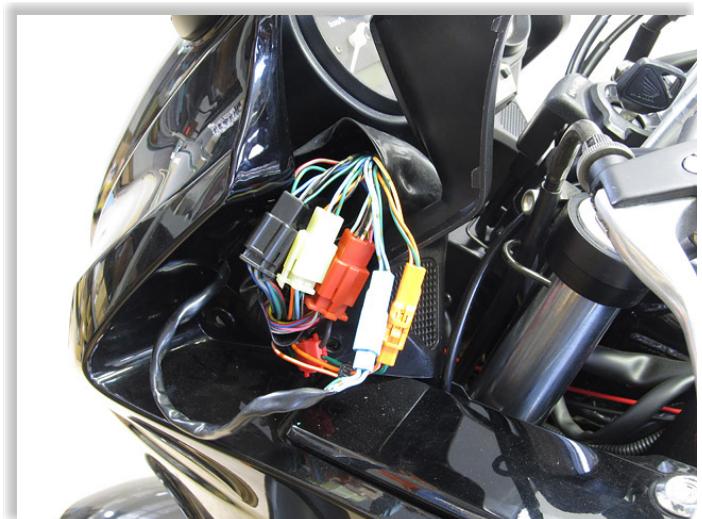




1999-2007



Alpro APH3

↑図解はコチラ

## 結線コネクターの使用方法

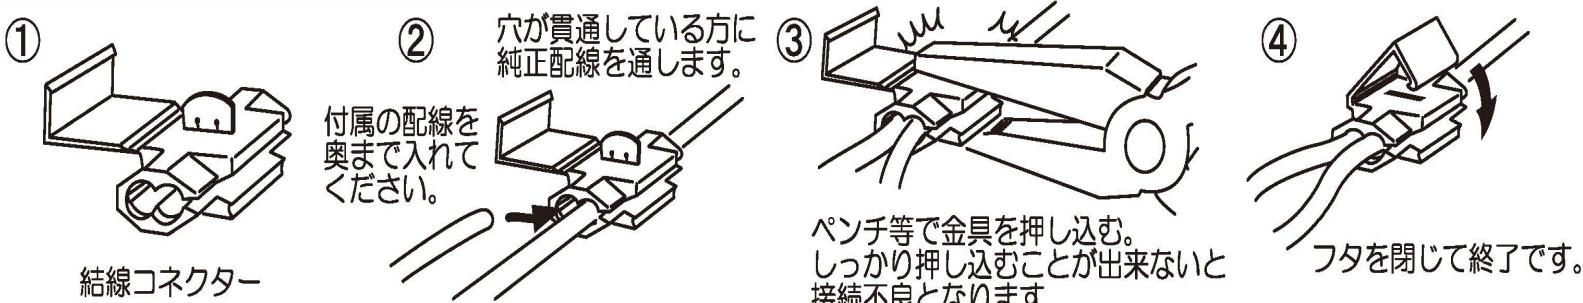

- Alpro本体をお好きな位置にマウント
- 配線取り回しが走行に支障がないか確認します。車両運転中に、配線が引っ張られたり、部品の隙間に配線を挟み込んで断線したりしないよう、無理がかかるない位置へ慎重に固定して下さい。



Tips : ①メーター後部の回転信号線はバイク全体に流れています。そちらを辿って配線探しすればより楽に結線できる場所が発見。

②一部の車種では、何らかの原因で車速センサーカプラーフормが通常タイプではありません。そのため、カプラーオン代わりに結線での取り付けが必要です。方法は以下通りです。

アイプロのオス、メスカプラーフのいずれかの配線を抜き出し、下記の場所にギボシなどで接続してください。

(カプラーフは一個余りますが、そのまま放置でいいです)

結線先はメーターパネル内の白4P、赤6Pカプラーフとなります。

配線先：赤=プラス 黒=アース 白=速度信号。

配線色：プラス=黒／茶(白4Pカプラーフ) アース=緑(白4Pカプラーフ)

速度信号：桃 (赤6Pカプラーフ)