




Alpro APH3

- タンク下にある車速センサーカプラーを取り外し、Alproのカプラーを割り込ませます。
- しっかり割り込ませることができないと通電不能若しくは設定時「1」が速い点滅にならず、不具合が発生します。

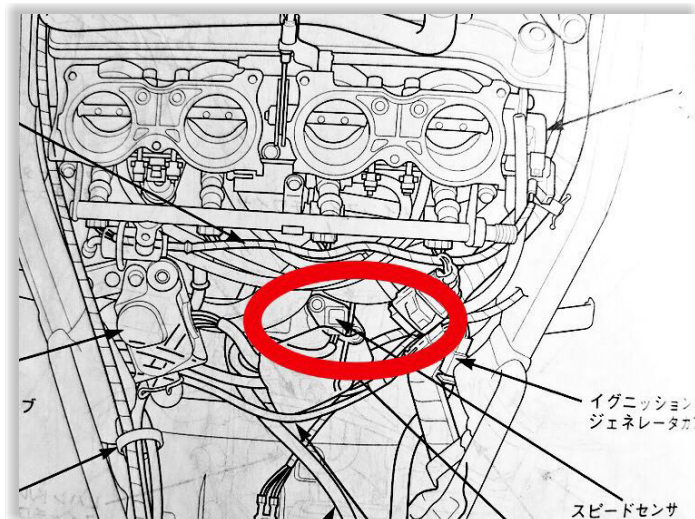

- 商品の[黒/緑]線をメーターの青12Pカプラーハーネス（右側ダクトカバーを外す必要あり）「黄/緑」線に結線します。

付属の結線コネクタでラクラク結線可能！

※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。



結線コネクタの使用方法

- ① 結線コネクタ
- ② 穴が貫通している方に純正配線を通します。
付属の配線を奥まで入れてください。
- ③ ペンチ等で金具を押し込む。しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- ④ フタを閉じて終了です