

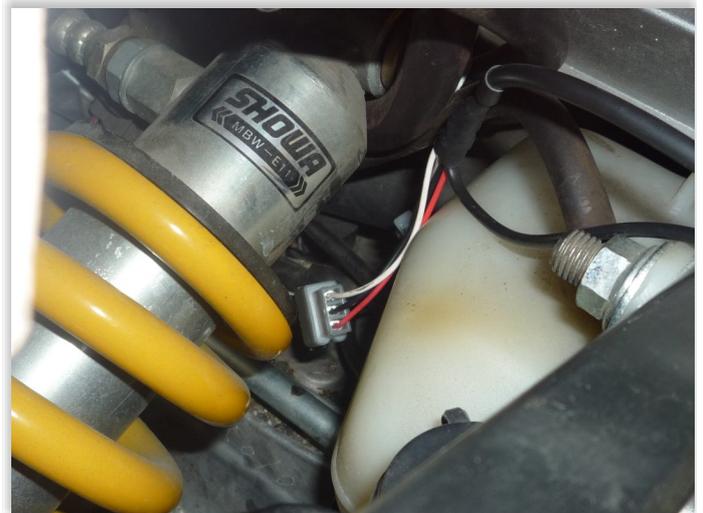


Alpro APH3

- メインシートを外します。

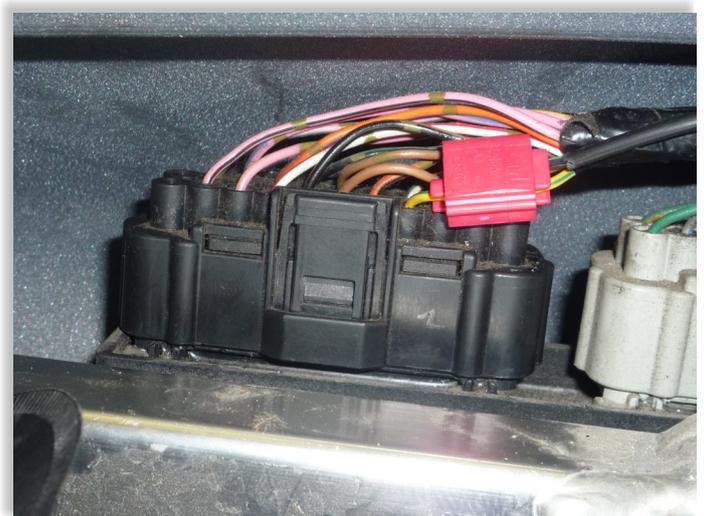


- リザーバータンク付近、リアサスの前側にある黒3Pの速度センサーのカプラーを分割し、Alproカプラーを割り込ませます。



- 商品の[黒/緑]線をテールカウル下にあるECUボックスの「黄/緑」線（エンジン回転信号）に結線します。


※しっかり結線することが出来ないと設定時、Lが速い点滅にならず、作動不良となります。

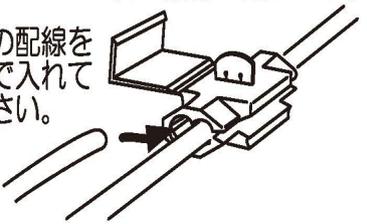


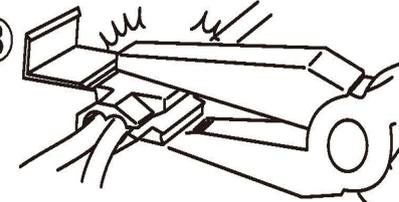



Alpro APH3

結線コネクタの使用法

- 

① 結線コネクタ
- 

② 穴が貫通している方に
純正配線を通します。
付属の配線を
奥まで入れて
ください。
- 

③ パンチ等で金具を押し込む。
しっかり押し込むことが出来ないと
接続不良となります。
- 

④ フタを閉じて終了です。