




Alpro APS-H4

- ライダーシートを外します。
- 左側のカウルを外し、赤丸表記の黒いカプラブーツを発見します。



- 黒いカプラブーツ内の速度センサーカプラーを分割します。
- Alproのカプラーを速度センサーカプラーに割り込ませます。

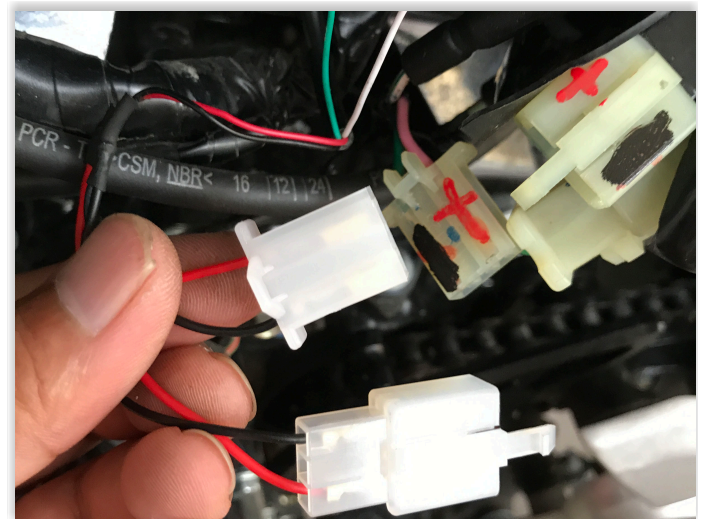

- 速度端子を一旦抜いて、Alproの端子を割り込ませます。

**きちんと接続できているか
要確認！**

