



Alpro APS2

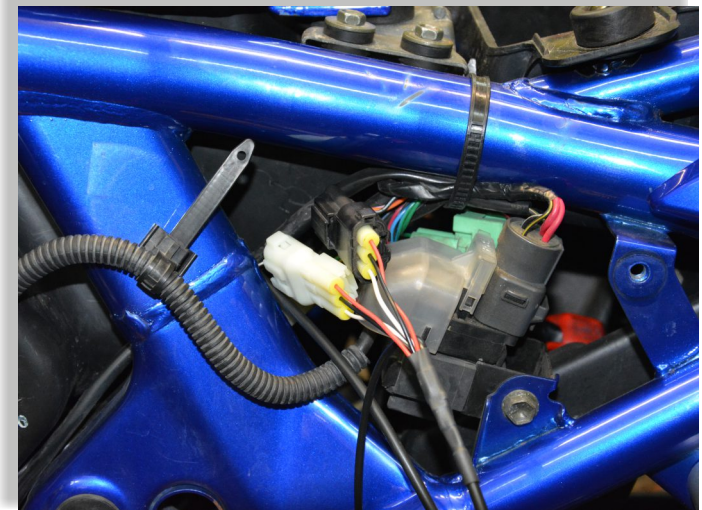
- シートを外します。
- 車両左側、シート周りのカウルを外します。



- タンクを持ち上げます。




- 車両左側、メインリレー付近にある3P黒の速度センサーのカプラーにAlproカプラーを割り込ませます。









Alpro APS2

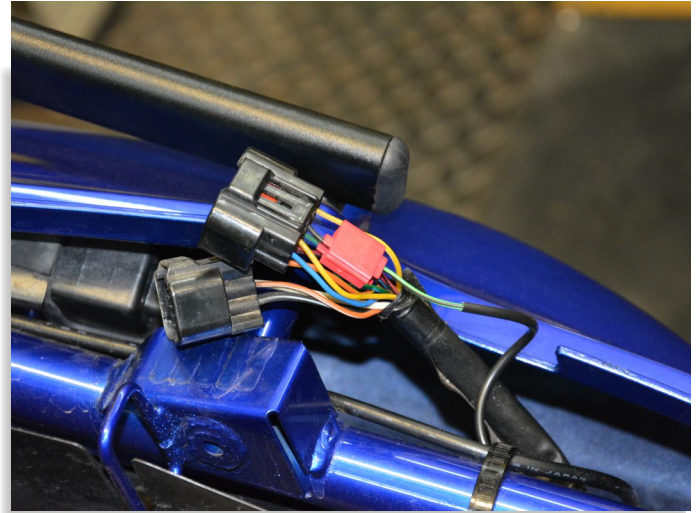- Alproの「黒/緑」線を車両左側、リアカウル下にあるECUコネクタ側の「黒/青」線に繋ぎます。



結線コネクタの使用方法

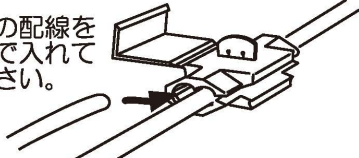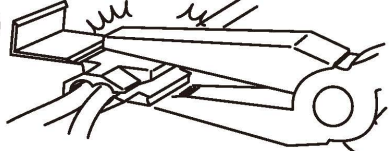- ① 
結線コネクタ
- ② 
付属の配線を奥まで入れてください。
穴が貫通している方に純正配線を通します。
- ③ 
ペンチ等で金具を押し込む。
しっかり押し込むことが出来ないと接続不良となります。
- ④ 
フタを閉じて終了です。

当社製品の業販承ります。
1個から業販価格可能です。
お気軽にお問い合わせください。

【連絡先】

Mail : aipro998@sina.com

ホームページ : www.aipro998.com

