




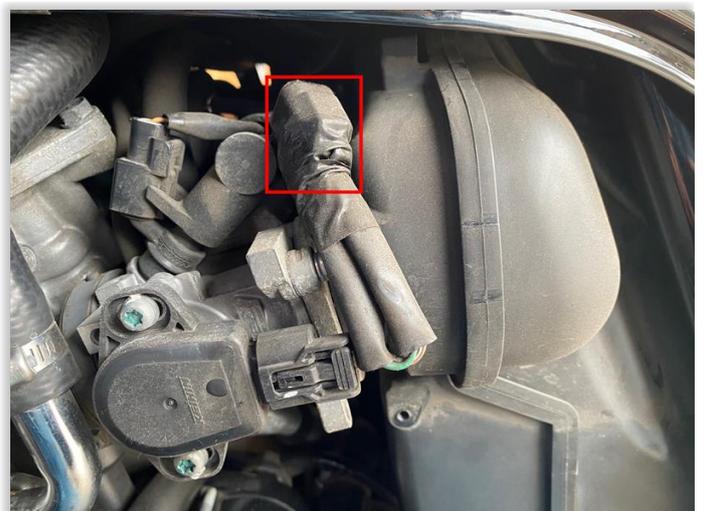

Alpro APH1


- 車体の左側にあるエアークリーナーケースサイドカバーを外します。下の緑枠のスクリービスと上の赤枠のフックを外します。
- リタンクカバー上部黄色丸のビス1本と、メインシート下に隠れていた黄色丸位置のビス2本を外す。
- フックは少し奥にあって見えにくいです
- ケースを開けるとこのようなカプラーが見えます。

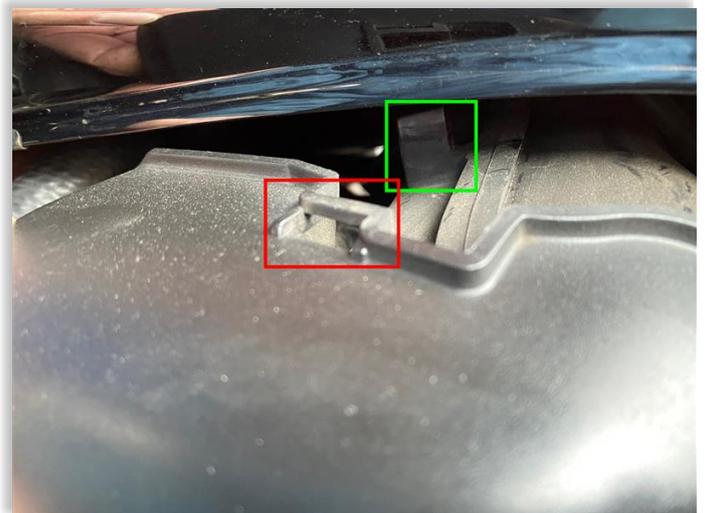

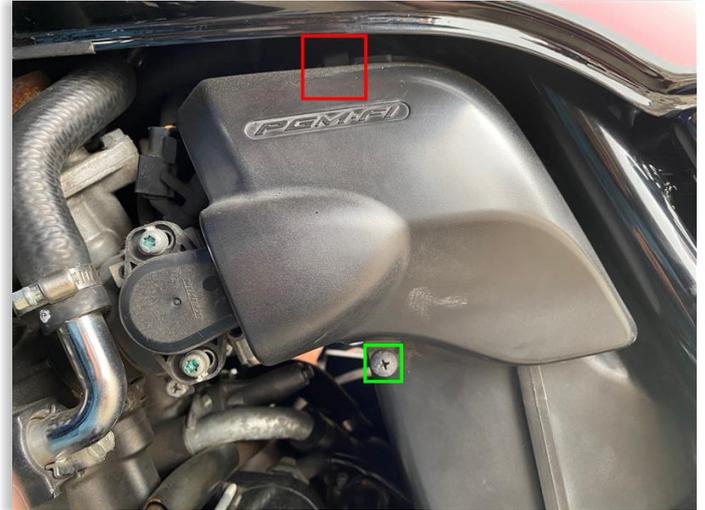


Alpro APH1

- 絶縁テープで巻かれていますので外します。

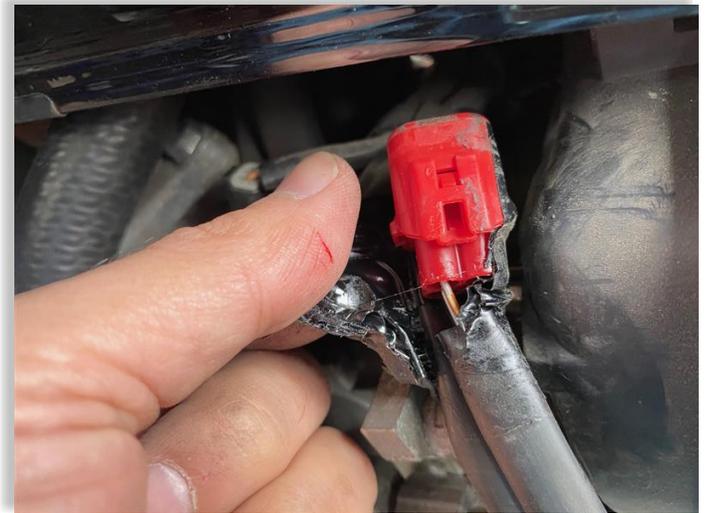

- 配線通しでケーブルを先程のカプラーのところまで通します。

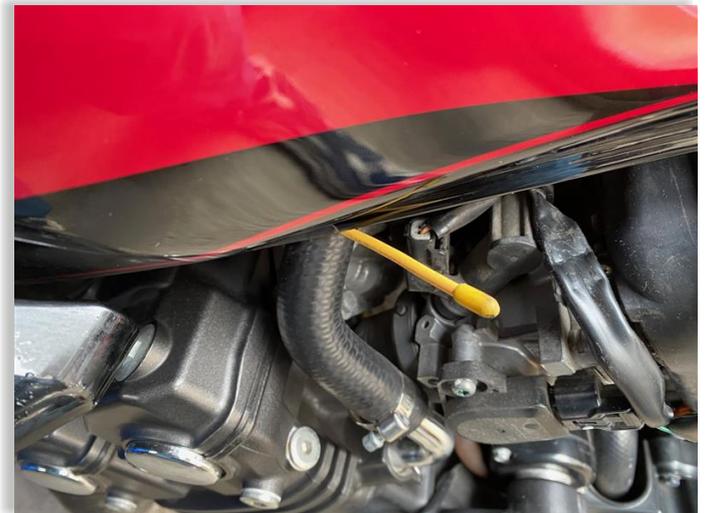

- インジケーターのキットについてきた白いカプラーの差し込み口が4箇所ありますが、そのうちの3箇所にマジックで色がついているので、その色と同じところに同じ色のケーブルの端子をカチッと音がするまで差し込みます。






Alpro APH1

- 緑枠のツメを引き上げるとキャップは外れます。



- 車両側の赤いカプラーにインジケータの白いカプラーを差し込みます。

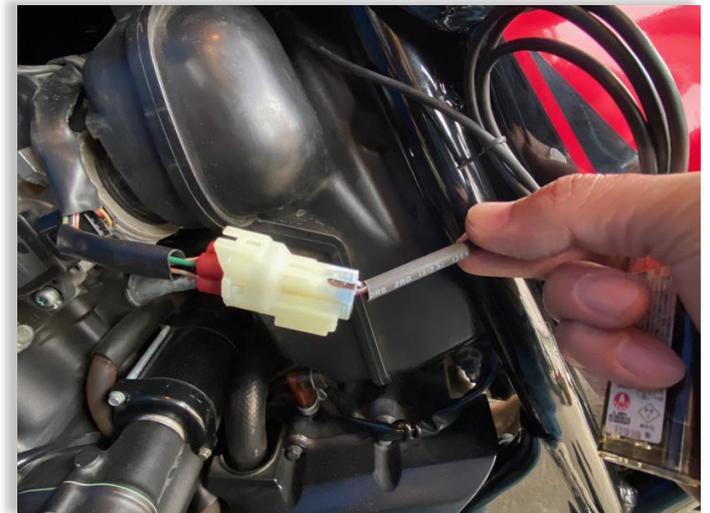

- Alpro本体をお好きな位置にマウント
- 配線取り回しが走行に支障がないか確認します。車両運転中に、配線が引っ張られたり、部品の間隙に配線を挟み込んで断線したりしないよう、無理がかからない位置へ慎重に固定して下さい。

